

規格 Specifications

靜電
Static

振動
Vibration

儀錶
Meter

收集器
Collector

靜電
Static

振動
Vibration

儀錶
Meter

收集器
Collector



▶ MD



▶ MDA



產品特色 Features

- 簡易操作介面，操作按鍵即可輕鬆設定。
Easy operation interface.
- 設定上下限警報，產線管理更容易。
Easily to manage the production line by setting the upper and lower alarm limits.
- 支援Modbus RTU通訊協定，可連接外部PC、PLC資料收集、記錄與判讀。
Support Modbus RTU communications protocol and connect with PC or PLC to collect and analyze data.

使用範圍 Applications

- 靜電感應器。
Static seneor
- 振動感應器。
Vibration seneor


產品型號 Model	MD-01	MD-02
量測範圍 Measurable range	±2.999/±9.99KV (Unit auto-conversion)	Max 250mm/sec
量測週期 Period	10ms (毫秒)	100ms (毫秒)
單位切換 Unit	KV	mm/sec ; m/sec ²
通訊功能 Protocol	Modbus RTU (RS485)	
通訊協定 Format	8-N-1	
傳輸速率 Transmission rate	9600, 19200, 38400, 57600bps... Max 115200 bps (預設值 Default)	
輸出警報 Output mode	繼電器 (2組) Relay * 2	
顯示器 Display	三色 LCD 面板 Color LCD panel	
電源/消耗功率 Power / consumption	AC 100~240V/0.2VA	
安裝距離設定	10~40mm 7段設定 (7-stages setting)	-
安裝開孔尺寸 Installed size	48 x 48mm (標準孔位 Standard type)	
使用環境溫度 Ambient temperature	0~40°C (室內 Indoor)	
使用環境濕度 Ambient humidity	35~65%RH (無冷凝 No condensation)	

產品型號 Model	MDA-01	MDA-02
量測範圍 Measurable range	Max 9.99KV	Max 100mm/sec
顯示週期 Period	1sec	100、250、500、1,000ms (毫秒)
量測精度 Output mode	0.01KV	± 3% 全量程
輸出反應時間 Transmission rate	1、5、10、50、100、200、500、1000、3,000、5,000ms	
顯示器 Display	三色 LCD 面板 Color LCD panel	
電源/消耗功率 Power / consumption	DC 12~24V/40mA Max	
安裝開孔尺寸 Installed size	30 x 30mm (標準孔位 Standard type)	
使用環境溫度 Ambient temperature	0~40°C (室內 Indoor)	
使用環境濕度 Ambient humidity	35~65%RH (無冷凝 No condensation)	

外觀尺寸 External Dimensions

單位 Unit: mm

▶ MD

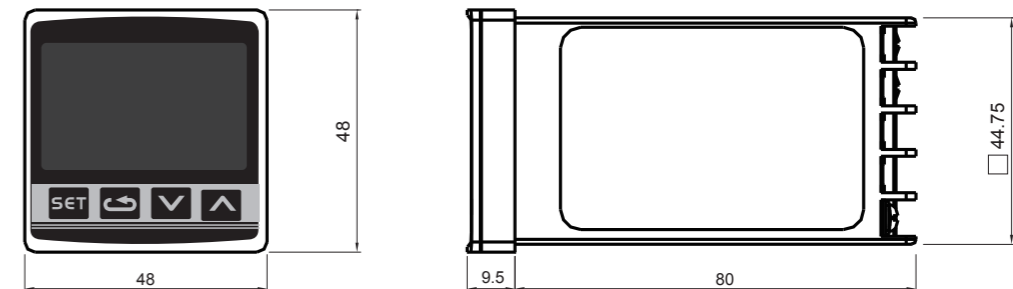

▶ MDA

